

### Caractéristiques

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Cuve</b>         | Acier inoxydable               |
| <b>Boîtier</b>      | Polyéthylène rotomoulé         |
| <b>Soupape</b>      | 3 valves à flotte              |
| <b>Système</b>      | Niveau constant                |
| <b>Fixation</b>     | Murale ou sur pied (en option) |
| <b>Débit</b>        | 32 L/min chaque valve          |
| <b>Raccordement</b> | ½ po - 12,5 mm                 |
| <b>Filetage</b>     | Femelle                        |

### Avantages



- **Exclusivité canadienne**
- Facile à manipuler, poignée arrondie permettant de basculer le bac facilement
- Très grand débit d'eau grâce à ses 3 valves à flotte
- Système de déblocage bien protégé des animaux
- Mécanisme d'arrivée d'eau et de déclenchement de basculement protégés par un boîtier rotomoulé démontable et robuste
- Peut être installer au mur ou sur pied
- Idéal pour les vaches laitières et les bovins de boucherie



**32 L**  
PAR MINUTE  
PAR VALVE

**1/2**  
PO FEMELLE

**INOX**

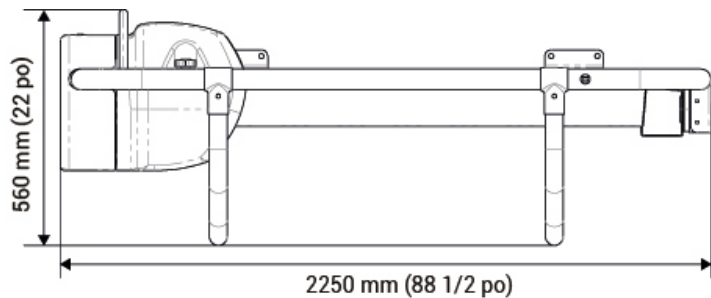

| Animal         | Nombre d'animal par abreuvoir | Hauteur de pose |         |
|----------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| Génisse        | 40                            | 70 cm           | 27 ½ po |
| Vache laitière | 30                            | 85 cm           | 33 ½ po |

### Accessoires

### Pièces



Pieds



Valve à flotte

075-5429

072-6135