

Pour petites balles rondes ou
petites balles carrées


Caractéristiques

Matériel	Acier galvanisé à chaud après galvanisation	
Dimensions	2 x 2 L m	Râtelier
	78 ¾ x 78 ¾ po	
	2 x 2,25 L m	Toît
	78 ¾ x 88 ½ po	

Avantages

- **Exclusivité canadienne**
- **Tôles de fond renforcées** permettant le centrage des balles rondes
- Extrémités munies de plusieurs trous pour permettre l'évacuation de l'humidité
- **Toît et patins réglables** en hauteur par boulons traversants
- **Toît bénéficiant d'une large courbure** pour améliorer le passage des balles de grande dimension et d'une surface tôle plus large pour mieux protéger des intempéries
- **Déplacement facilité par l'attelage escamotable**
- Panneau d'attelage monobloc pour réduire le temps de montage
- Assemblage des panneaux de côté directement sur les poteaux
- Panneaux à dégagement total

Exemple d'utilisation

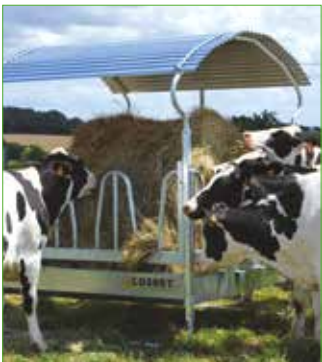

12
PLACES

AVEC
PATINS

EN ACIER
INOXYDABLE

